

LED コンパクト型蛍光灯(電源内蔵)登場! 今の器具をそのまま利用できます

省電力: 50~60%削減 長寿命: 50000時間 口金も同じで、明るい!



FDL・FHT型 ダウンライトに最適な直下型

従来の蛍光灯と違い、直下を効率良く照らすことができます。

横に差し込む

縦に差し込む

従来の蛍光灯
全方向に広がるので
ダウンライトとしては
効率が悪いです。

LEDコンパクト型蛍光灯
直下タイプなので
効率よく照らす
ことができます。

FPL・FHP型

現行の配線と切断箇所

※E種蛍光灯安定器に対応でき、配線不要です。

※E種蛍光灯安定器に対応でき、配線不要です。

コンパクト型蛍光灯の種類により回路が異なる場合があります。

接続後の配線

接続は左右それぞれ、2本あるピンどちらかに接続しても点灯します。

LED コーンライト(電源内蔵) <防水器具用> 360°の光拡散で明るい、しかも省エネ! 街路灯に最適

27wで水銀灯80w相当 E-26, E-39 口金で交換も簡単!
色温度も 電球色・昼白色・昼光色 あり

(E-39 口金)

消費電力	36w	演色性	>80 CRI
電圧	90~277V	設計寿命	30,000 時間
寸法	93φ×229	使用温度	-20~65℃
全光束	3,400LM	材質	アルミ/PC
重量	980g		

※W数は15W、27W、36W、45W、54W、60W、80W、100Wがあります。

LED 調光・調色電球 メートン株式会社 製

リモコンで調光と調色ができる!

4個(4グループ)同時、個別にも調節できます。

昼光色 → 電球色に無段階調節!

360°発光

暗く

明るく

消費電力 8w

全光束 640 LM

色温度 2,700K~6,500 K

寸法 60φ×124 mm

口径 E26

設計寿命 50,000 時間

LED照明灯 www.gveco.biz

人と地球環境に貢献する

株式会社 ジー・ブイ・シー

〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-2-3チサン第7新大阪ビル 503
TEL: 06-6195-5293 FAX: 06-6195-5294 mail: info@gvhk.biz

地球に優しい 照明器



LED照明灯

総合カタログ

LED照明灯



G.V.Cの顧客サービス

LED照明灯 G.V.Cは日本の各地に於いて様々な場所で採用されております。少ロットで別注生産が可能です！

- 長寿命** 約40,000時間蛍光灯の4倍以上
- 省電力** 消費電力は従来の蛍光灯の50%以下
- 低発熱量** 優れたヒートシンクで熱を逃がします
- CO₂削減効果** 排出量も従来の照明灯の半分以上
- 忌避効果** 蛍光灯に比べ紫外線が殆ど出ない(害虫が寄りつきにくい)

外部の品質測定会社と提携し万全のチェック体制

日本の品質測定会社と契約し品質のチェック体制を強化。品質や工程の管理面で定期的に検査して品質の安定を強力にサポートします。



G.V.C 直管灯シリーズ 電源内蔵タイプ 色温度：昼光色 6000K、昼白色 5000K

ADは角度調節タイプ カバー：フロスト(乳白)、クリア *クリアは受注生産です

品名	サイズ mm	消費電力 w	全光束 lm	色温度	電源	入力電圧	角度調節	
G.V.C LED直管灯 超省エネ 低W数 高輝度タイプ 電源内蔵タイプ								
40W型	低W AD 15W	28φ×1,198	15	2,025	3000K 6000K	AC	AC85V ~250V	標準
	低W AD 20W	30φ×1,198	20	2,700				
	低W AD 25W	30φ×1,198	25	3,375				

G.V.C LED直管灯	電源内蔵タイプ	直径 30φ管	10W型	20W型	40W型	高輝度40W型	110W型
AD 33L 5W	30φ×330	5	570	AD 58L 10W	30φ×580	10	1,000
AD 120L 20W	30φ×1,198	20	2,000	AD 120L 20W	30φ×1,198	22	2,300
AD 120L 25W	30φ×1,198	25	2,600	AD 120L 25W	30φ×1,198	25	2,600
240L 48W	30φ×2,367	48	4,800				



フロストタイプ


クリアタイプ

G.V.C 直管灯 ADとは

固定型では出来ない光の向き調節が可能

本体のソケット部が回転し、角度を左・右90°に調節できます。

15°づつ12段階で角度調節が可能です。

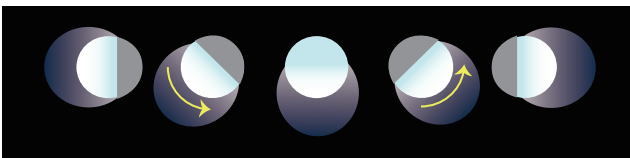

安心の保証期間は

3年間




保証書



PSE取得済
2013年度以降に対応しています。

施工配線図


配線工事が必要です。(発火、発炎等の事故を避ける為に、当社では工事不要の商品設計は採用していません。)

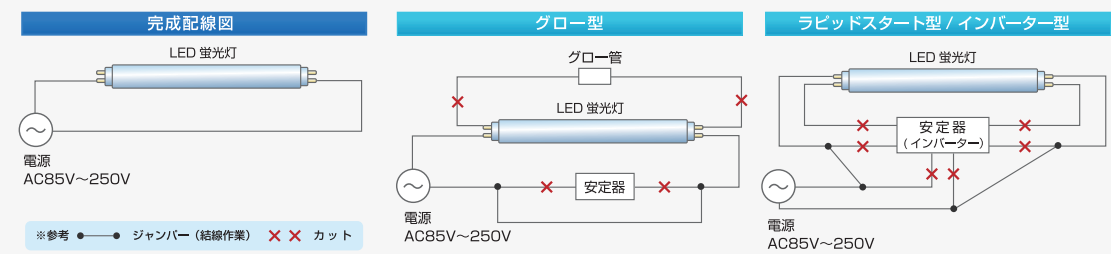

G.V.C 灯器具


口金：G13
入力電圧：100V-120V 50/60Hz

逆富士型 2灯用



58L用 L650×W180×H45
120L用 L1260×W180×H45

逆富士型 1灯用



58L用 L650×W120×H45
120L用 L1260×W120×H45

埋め込み式、平蓋式もご用意できます。

G.V.C LEDパネル型ライト

器具一体型、埋め込みタイプの外観です！

厚み11mm以下の超薄型LEDパネル型ライト

2灯用器具の代替に、事務所、教室、ロビー、居間、応接間、キッチン、など様々な場所でお使いいただけます。

フレーム色は ホワイト、シルバーの2種類



パネルライト

薄い 明るい 長寿命

消費電力	42w	50w	54w
全光束	4,000LM	5,000LM	5,400LM
入力電圧	100V-265V		
色温度	5,000 K 6,000 K		
寸法	幅 300 長さ 1,200 厚さ 11		
重量	3.2Kg		
設計寿命	50,000 時間		
保証	3年		

取付部品別途あり。取付天井の素材によらず取付可能になります。



高天井LED(電源外付) <屋内外兼用> すぐに点灯、すぐに明るい

主に工場や体育館、倉庫向けに水銀灯 300~400w の代替として最適です。



比較項目	水銀灯	LED
定格寿命 (h)	12,000	40,000
演色性 (CR)	40	>65
有害物質	水銀	無し

型式	S300-250-50HT	S300-400-50HT	S300-700-50HT	S300-1000-50ST
寸法	164φ×300	247φ×300	315φ×300	430φ×300
重量	700g	1.2kg	1.8kg	2.8kg
消費電力	50W	90W	150W	280W
全光束	5,500LM	10,800LM	17,100LM	32,200LM
相関色温度	5000K (オプション 3000K、4000K)			

高天井LED Value (電源外付) <屋内専用>

型式	VS300-400-50YT	VS300-700-50YT
寸法	244φ×300	299φ×300
重量	940g	1,520g
消費電力	90W	150W
全光束	9,500LM	15,800LM
相関色温度	5000K	

G.V.C LEDサークルライト

色温度：昼光色 6000K、昼白色 5000K、電球色 3000K

ご家庭の団樂の場を明るく照らす、定番のサークル型の登場です。和風調の吊り下げ器具に最適です。

見た目はレトロな感じ、中身は最先端のLEDです。

タイプ	20W型 11W	30W型 12W	32W型 18W	40W型 23W
写真				
サイズ	30φ×直径 205mm	30φ×直径 225mm	30φ×直径 300mm	30φ×直径 375mm

